
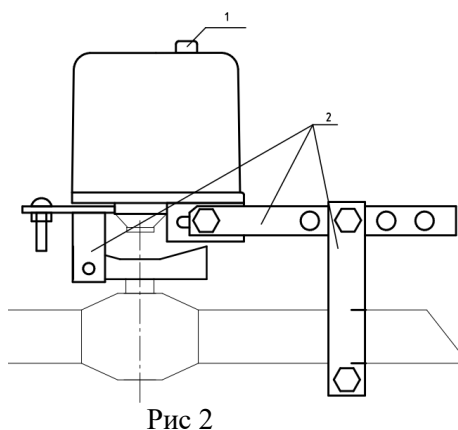


ПАСПОРТ

ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВЫНОСНОГО КРЕПЛЕНИЯ

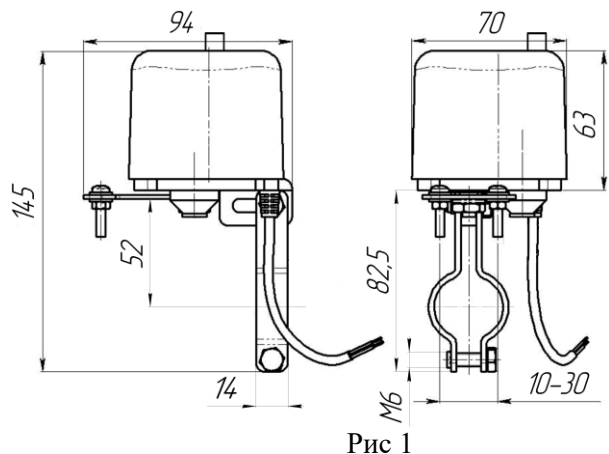

Для крепления кронштейна на трубу Д1/2" используются металлические подкладки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания постоянного тока, номинальное.....	12 В
Напряжение питания постоянного тока, рабочее.....	6В-18В
Номинальный ток	100мА
Рабочий ток	20мА~550мА
Номинальная мощность	1.2Вт
Рабочая мощность	0,12Вт~10Вт
Время автоматического закрытия	5-10 сек
Время автоматического открытия	5-10 сек
Крутящий момент	30-60 кг/см
Длина вывода	30 см
Габаритные размеры:	94х70х145 мм
Масса	0,36 кг;
Диапазон температур	от минус 10°С до плюс 50 °С.
Влажность окружающей среды.....	95%

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата _____
месяц, год

Штамп ОТК _____
подпись